



## MONTERING ROSTFRI LAVLIST

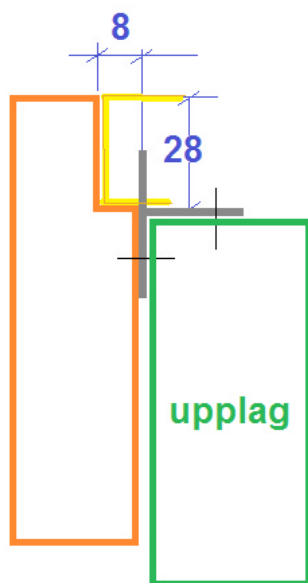

Frontbräda 28x90 mm  
med hyvlat urtag  
(vår standard)

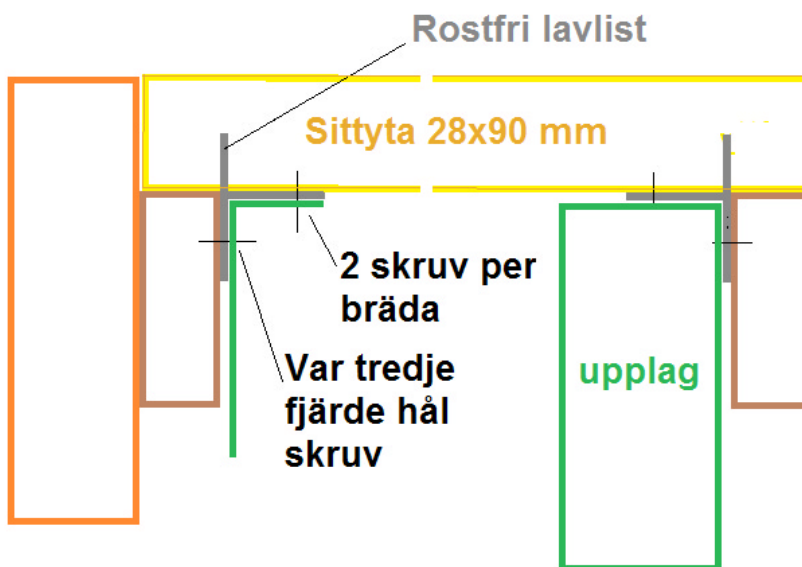

Frontbräda med stödlist  
som alternativ lösning

Bakkant bastulav

**BASTUPUNKTEN 08 630 12 60**



Montering på frontbrädor med hyvlade urtag

